




Korišćenjem NEXLER Optimax PV membrane ispod NEXLER bitumenske šindre dobijate garanciju na sistem produženu do 14 godina.

3 godine

garancije za NEXLER Optimax PV kao gornji sloj

14-godisnja

za bitumenske šindre 800mm koje se koriste u sistemu sa NEXLER Optimax PV membranom

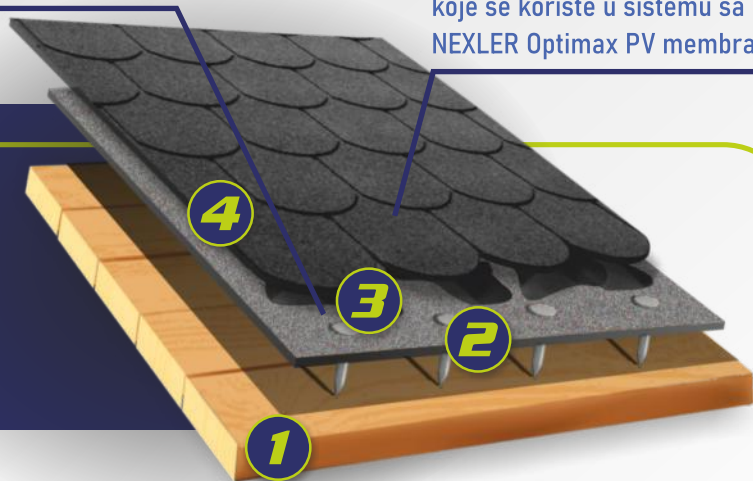

1 Drvena podloga


3 NEXLER Lepak za filc i šindre

2 NEXLER Optimax PV krovna membrana

4 NEXLER Fish Scale Bitumenska šindra 800mm



Bitumenska membrana za kose krovove

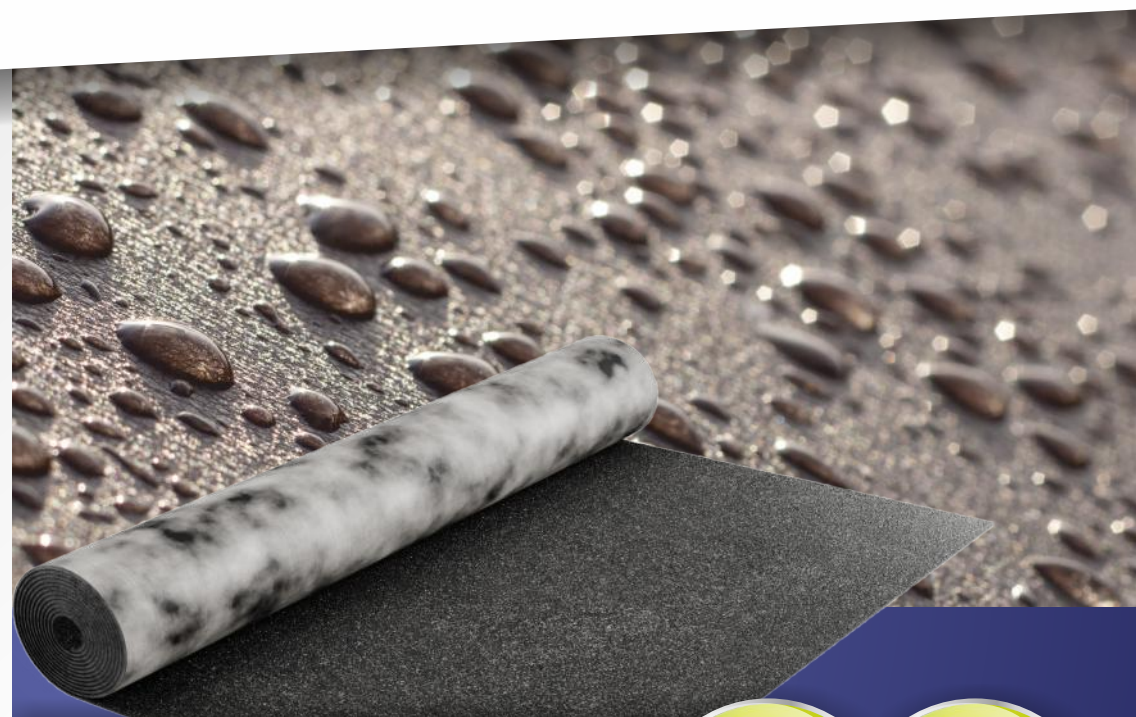

NEXLER
Optimax PV

3 godine
garancije
kao gornji sloj




Početna pokrivenost
u jednom sloju ispod šindre,
crepa ili lima



NEXLER Optimax PV

je bitumenska membrana za kose krovove ispod šindre, crepa ili lima. Ima jedinstvenu izbalansiranu kompoziciju od dva SBS elastomera. Linearni SBS daje bitumenskom filcu njegovu fleksibilnost, dok je radijalni SBS odgovoran za izdržljivost, čvrstoću kao i otpornost na visoke temperature i UV zračenje. Kao rezultat toga, bitumenski filc ima čak 3 godine garancije kao gornji sloj, pružajući dovoljno vremena da završite svoju investiciju.

Uravnotežen sastav dva SBS elastomera

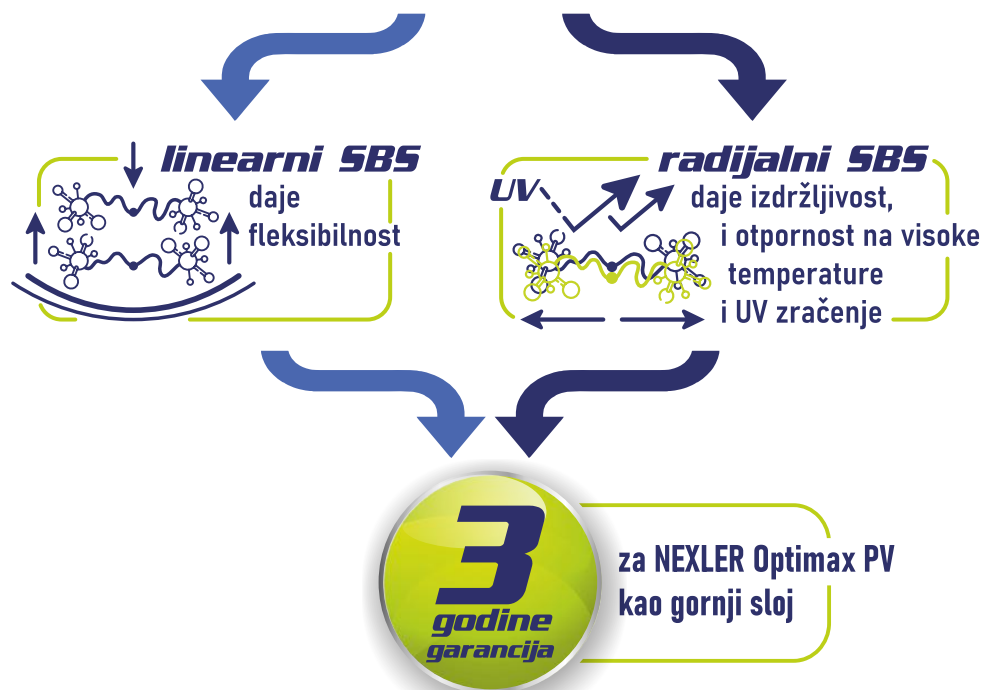

Svojstva:

- Veoma modifikovan sa dva tipa SBS-a
- Ultra lagana
- Lako i brzo se instalira
- Otporan na pucanje
- Fleksibilan i otporan na cepanje
- Gruba gornja strana sprečava klizanje
- Mala debljina pomaže u postizanju preklapanja bez značajnih izbočina i omogućava ravnomernu i čvrstu ugradnju kontra-lajsni ispod krovih materijala kao što su crep i lim.
- Otporan na UV zračenje najmanje 3 godine



Ojačanje	polyesterové rouno	
Izdržljivost	-25°C	
Zatezna čvrstoća (N/5cm)	450±150 uzdužna	350±150 poprečna
Izduženje (%)	40±15 uzdužna	40±15 poprečna
Dimenzije rolne	20 x 1 m	
Težina rolne	20 kg	
Težina rolne	3 godine	

Primena metode i testovi

