

Бітумна мембрана для скатних дахів



NEXLER
Optimax PV



Попереднє одношарове покриття
під бітумну черепицю, металочерепицю
або покрівлю з листового металу

Працюй в системі:




Використовуючи мембрану **NEXLER Optimax PV** в системі з бітумною черепицею NEXLER ви продовжуєте гарантію на систему до 14 років.

14-річна

гарантія на покрівельну бітумну черепицю 800, що використовується в системі з мембраною **NEXLER Optimax PV**

3-річна

гарантія на матеріал **NEXLER Optimax PV** в якості фінішного покриття

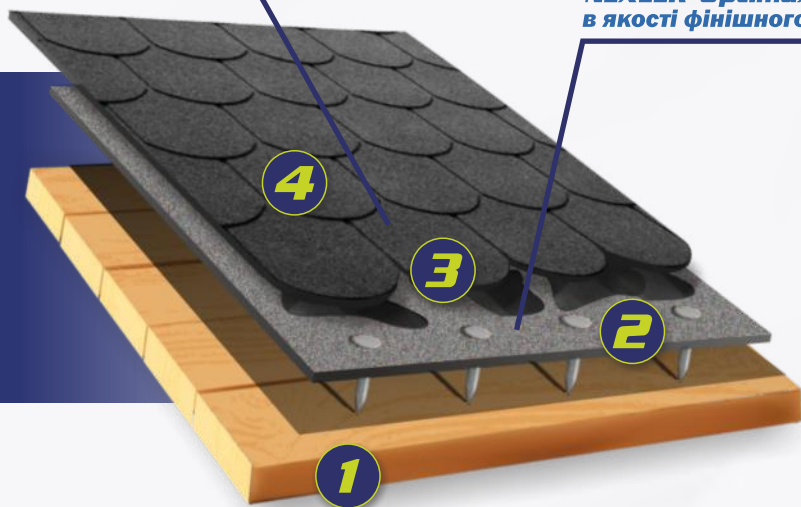

1 Дерев'яна основа

2 Покрівельна мембрана **NEXLER Optimax PV**

3 **NEXLER** Клей для бітумних матеріалів та бітумної черепиці

4 Бітумна черепиця **NEXLER** звичайна 800



NEXLER Optimax PV

це бітумна мембрана для скатних покрівель під бітумну черепицю, металочерепицю або листовий метал. Має унікальну збалансовану систему двох еластомерів SBS. Лінійний SBS надає мембрані еластичності, в той час як радіальний SBS відповідає за її довговічність, міцність, а також стійкість до високих температур і УФ-випромінювання. Як результат, покрівельний матеріал має гарантію до **трьох років** в якості **верхнього шару**, що дає вам достатньо часу, щоб завершити своє будівництво.

збалансоване поєднання **ДВОХ** SBS-модифікаторів



Властивості:

- ❖ Високомодифікована з двома типами SBS
- ❖ Надзвичайно легка
- ❖ Проста і швидка в монтажу
- ❖ Стійка до утворення тріщин
- ❖ Гнучка і міцна на розрив
- ❖ Шорстка верхня сторона запобігає ковзанню
- ❖ Невелика товщина забезпечує нахлести без значних нерівностей і дозволяє рівномірно і щільно встановлювати контррейки під черепицю та металочерепицю
- ❖ Стійкість до ультрафіолету щонайменше 3 роки



Основа	нетканий поліестер
Гнучкість	-25 °С
Міцність на розрив поздовжній / поперечний	450 Н/50 мм / 350 Н/50 мм
Подовження при розриві вздовж / впоперек	40% / 40%
Розмір	20м x 1м
Вага рулону	прибл. 20 кг
Стійкість до УФ-випромінювання	3 роки