




Asfaltová membrána pre šikmé strechy



***NEXLER
Optimax PV***

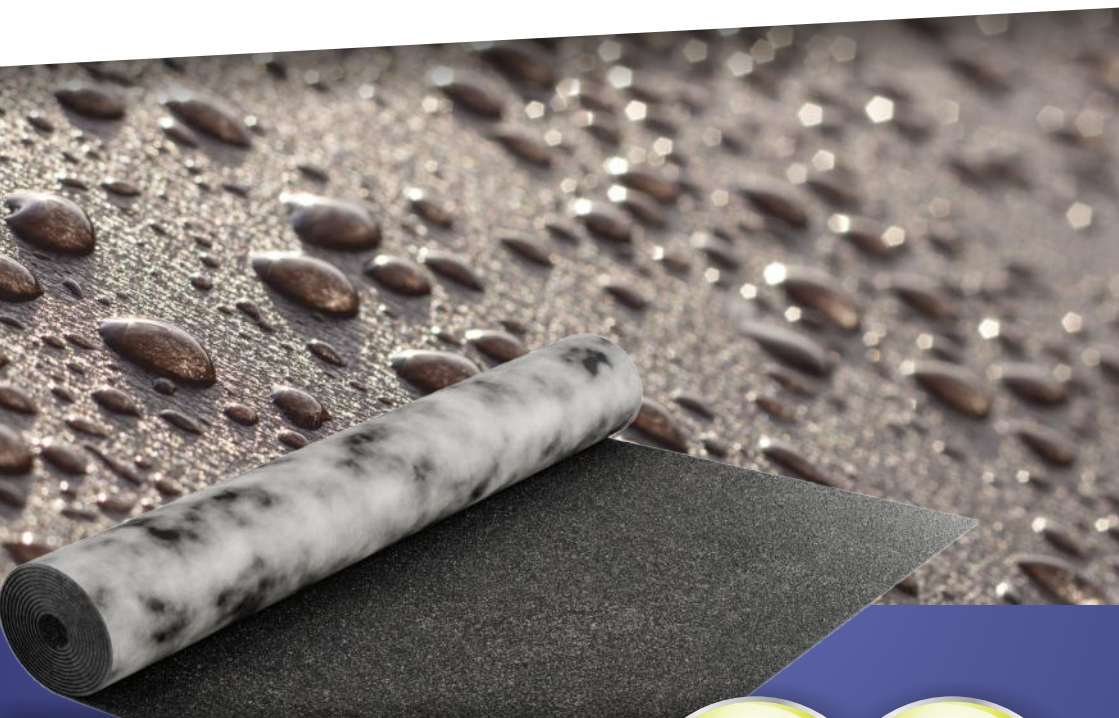


***Základné krytie v jednej vrstve
pod šindle, strešné škridly alebo plechové strešné krytiny***



NEXLER Optimax PV

je asfaltová membrána na šikmé strechy pod šindle, škridly alebo plechové krytiny. Má jedinečný vyvážený systém dvoch SBS elastomérov. Lineárny SBS dodáva membráne pružnosť, zatiaľ čo radiálny SBS je zodpovedný za jej trvanlivosť, pevnosť, ako aj odolnosť voči vysokým teplotám a UV žiareniu. Výsledkom je, že strešný pás má **záruku až na tri roky ako vrchná vrstva**, čo vám dáva dostatok času na dokončenie investície.

Vyvážené rozloženie dvoch modifikátorov SBS

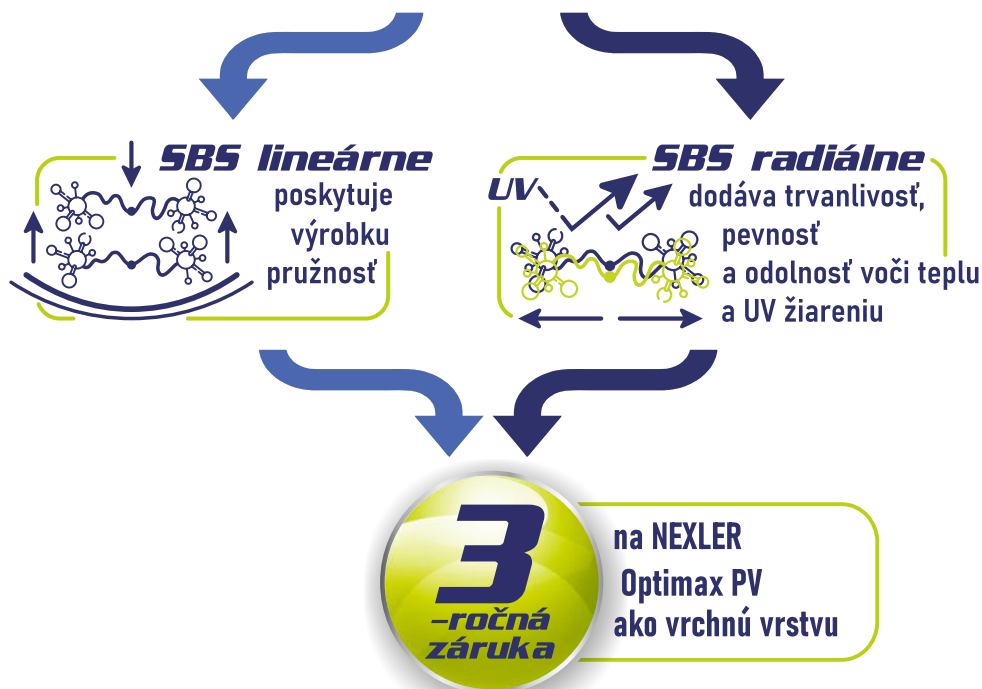

Vlastnosti:

- Modifikovaný dvoma typmi SBS
- Ultra ľahká
- Jednoduchá a rýchla inštalácia
- Odolnosť proti praskaniu
- Pružný a odolný proti roztrhnutiu
- Drsná vrchná strana zabraňuje sklĺznutiu
- Malá hrúbka umožňuje presahy bez veľkých hrúbok a umožňuje rovnomerné a tesné uloženie kontralatov pod strešné tašky a plechové krytiny
- Odolnosť voči UV žiareniu minimálne 3 roky



Nosná vložka	polyesterové rúno	
Pružnosť	-25°C	
Pevnosť v ťahu pozdĺžne (N/5cm)	450±150 pozdĺžne	300±150 prične
Ťažnosť (%)	40±15 pozdĺžne	40±15 prične
Rozmery rolky	20 x 1 m	
Hmotnosť rolky	20 kg	
Odolnosť voči UV žiareniu	3 roky	

Testy
a spôsob aplikácie




Pracujte v rámci systému



Použitím membrány **NEXLER Optimax PV** v systéme s asfaltovými šindľami **NEXLER** predĺžite záruku na systém až na **14 rokov**.

3-ročná
záruka na
NEXLER Optimax PV
ako vrchnú vrstvu

14-ročná
záruka na
strešné šindle 800
používané v systéme
s asfaltovou membránou
NEXLER Optimax PV

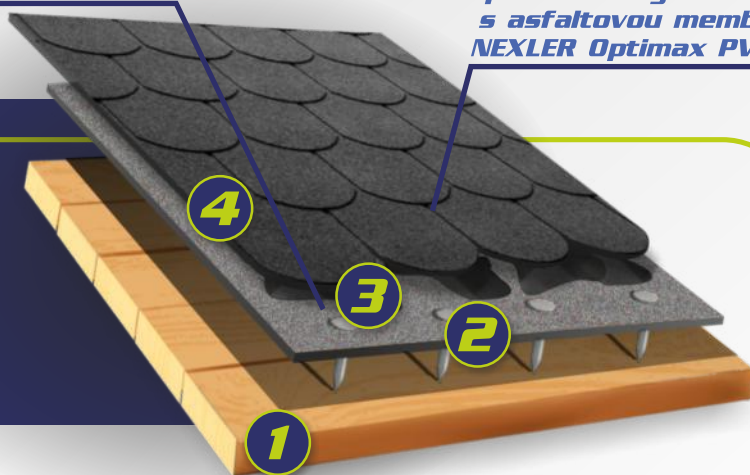

1 Drevený podklad

2 Strešná membrána
NEXLER Optimax PV

3 NEXLER Lepidlo
na strešné pásy
a šindle

4 Asfaltový šindel'
NEXLER obyčajný 800