




PAPY OBRÓBKOWE

DOCIĘTE NA SZEROKOŚĆ 0,5m

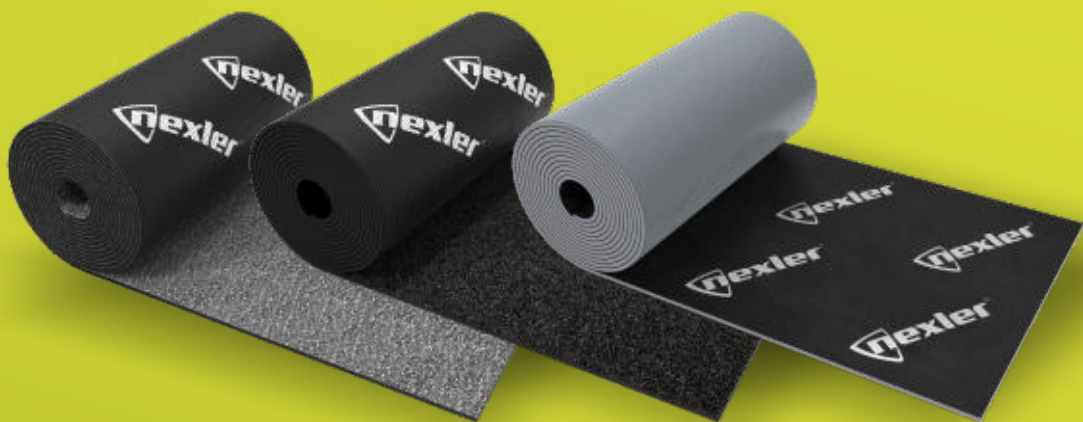

PRZYSPIESZ SWOJĄ PRACĘ




szybki
montaż



łatwy
montaż



idealna
do obróbek

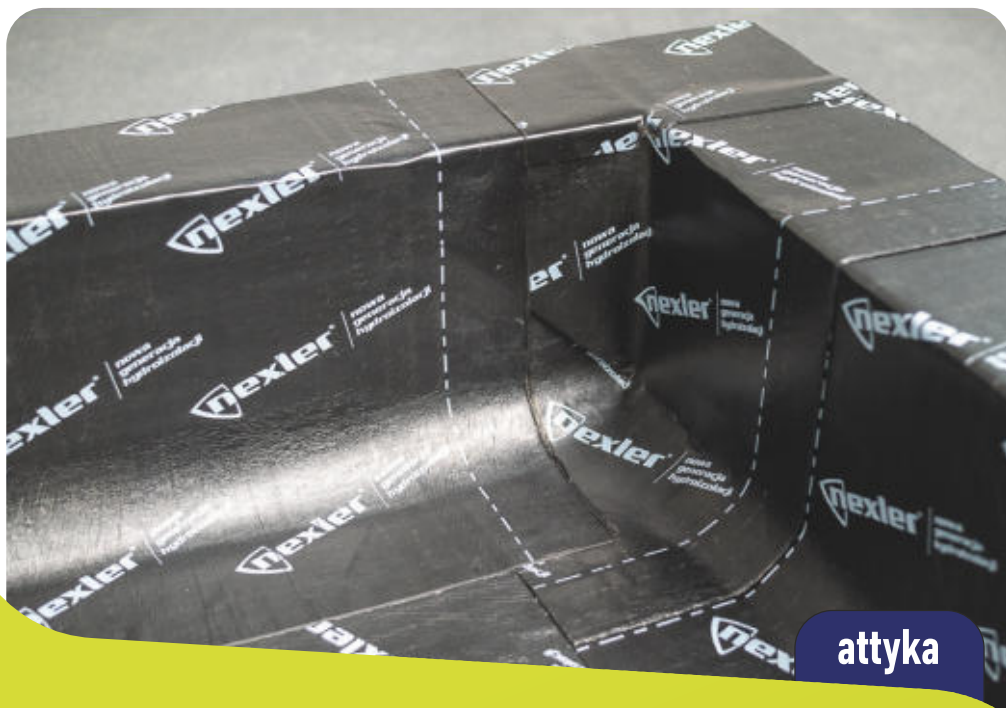

attyka

ZALETY PAP OBRÓBKOWYCH

SKRACAJĄ CZAS PRACY

Dzięki optymalnej szerokości - 0,5m, nie musisz tracić czasu na cięcia papy na dachu.

UNIWERSALNE

Polecane do montażu jako pas startowy, także do obróbek kalenicy, kominów, attyk, rur wentylacyjnych, itp.

WYSOCE ELASTYCZNE

Podwójna modyfikacja SBS-em zapewniają wyjątkową elastyczność, co pozwala na montaż pap obróbkowych nawet w ujemnych temperaturach.

NA KAŻDY TYP PODŁOŻA

Papy obróbkowe NEXLER możesz montować na każdym typie podłoża, w tym na warstwie termoizolacji.



PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE PAP OBRÓBKOWYCH NEXLER



**NAROŻNIK
WEWNĘTRZNY**



**PAS
STARTOWY**



**NAROŻNIK
ZEWNĘTRZNY**



**PRZEPUST
DACHOWY**



*nowa
generacja
hydroizolacji*



Produkt	NEXLER PREMIUM PYE PV250 S53H 0,5m	NEXLER PJ PYE PV250 PV200 S40 0,5m	NEXLER STICK 0,5m
Grubość (mm)	5,3	4,0	2,5
Długość rolki (m)	5	7,5	10
Giętkość (°C)	-25	-20	-20
Wytrzymałość na rozciąganie (N/50 mm) wzdłuż / w poprzek	1200 / 900	700 / 500	450 / 300
Osnowa	włóknina poliestrowa	włóknina poliestrowa wzmocniana włóknem szkl.	welon szklany
Gwarancja systemowa	do 22 lat	do 22 lat	do 22 lat



**SPOSOBY
MONTAŻU
NA DETALACH**



**ODWIEDŹ
NASZĄ
STRONĘ WWW**