




Papy obróbkowe

docięte na szerokość 0,5 m

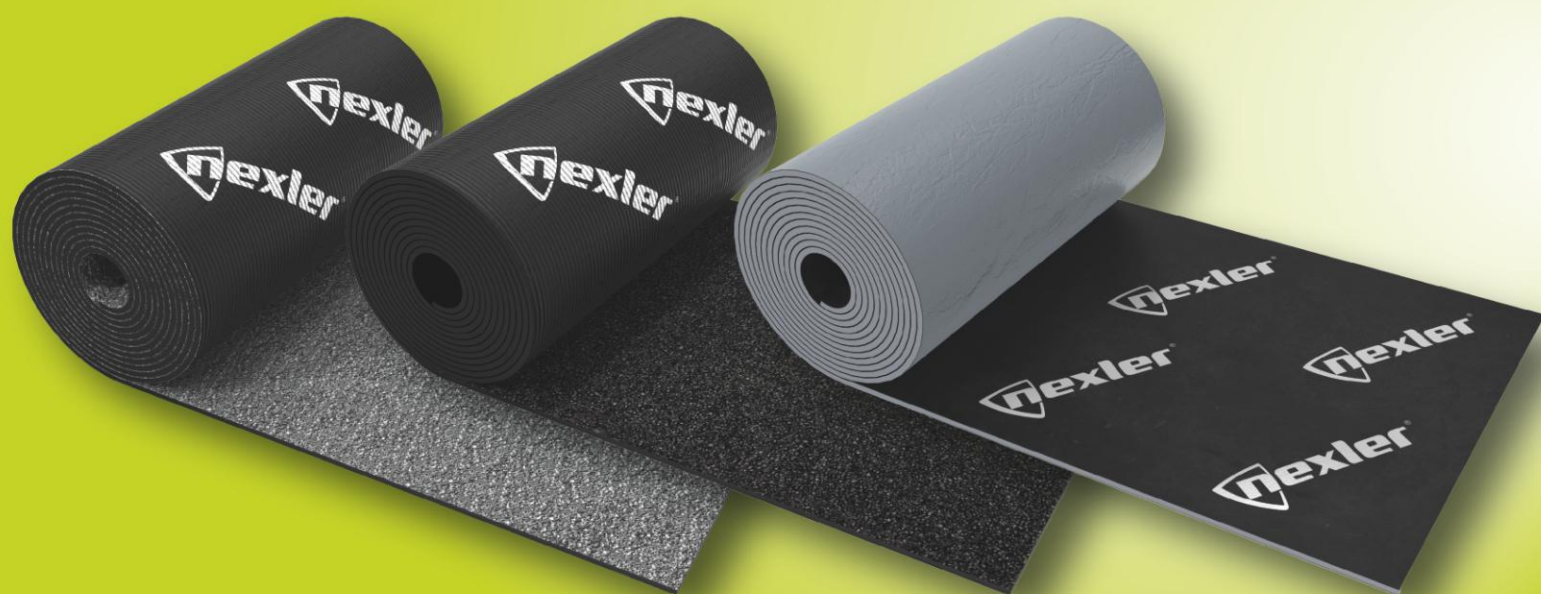

szybki montaż




szybki
montaż



łatwy
montaż



idealna
do obróbek

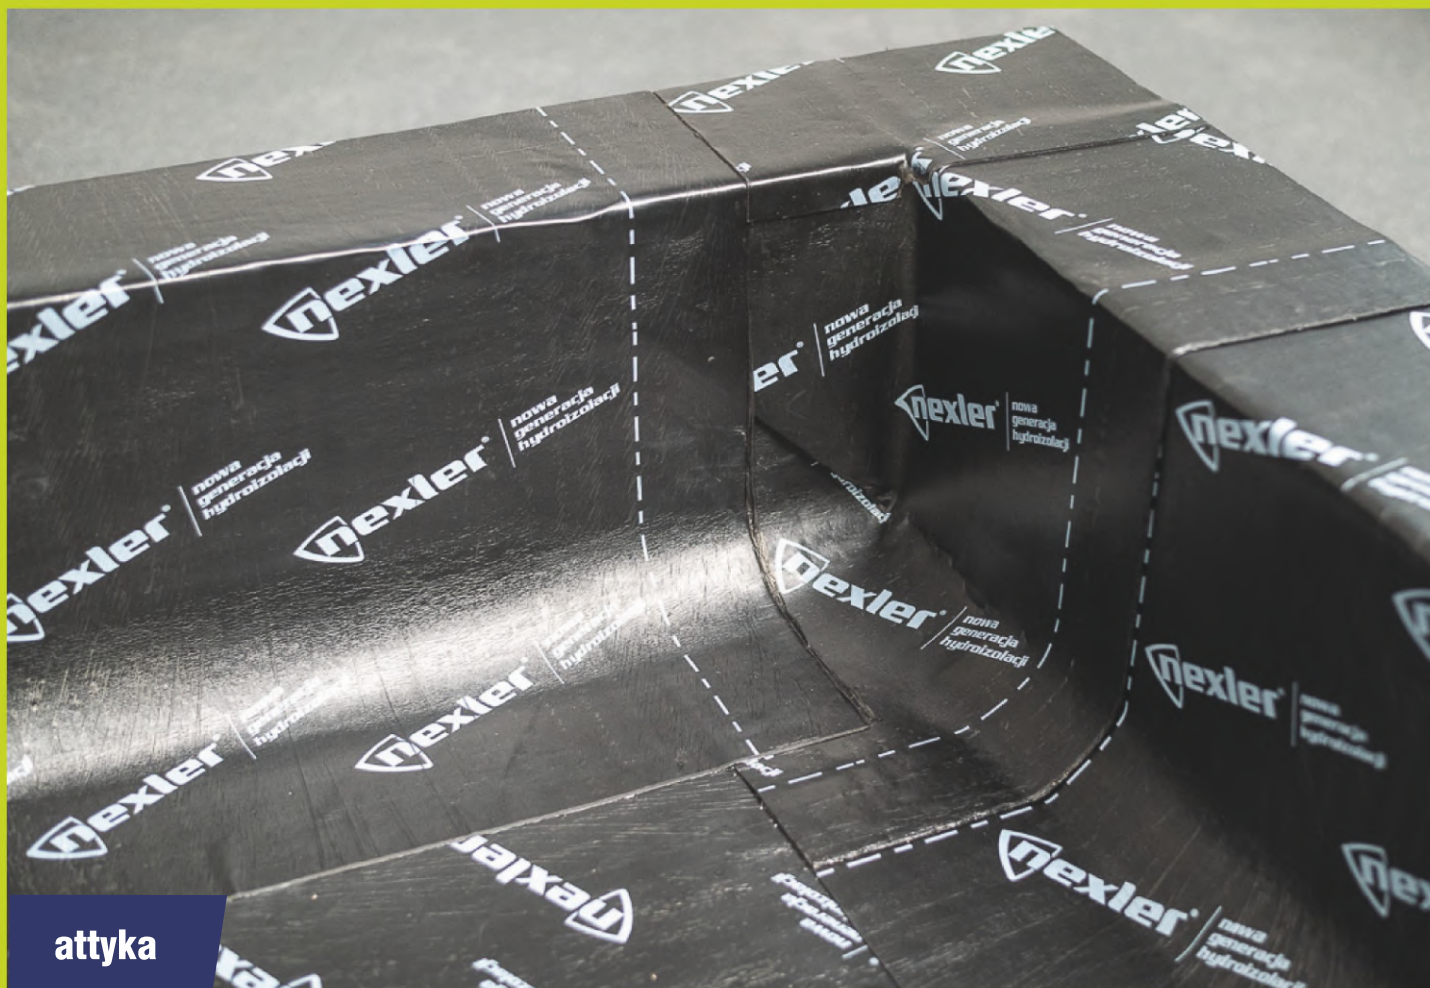


attyka

Zalety pap obróbkowych

- ▷ polecane do montażu na pasie startowym, do obróbek kalenicy, kominów, attyk, rur wentylacyjnych itp.
- ▷ docięte na szerokość 0,5 m
- ▷ szybki montaż na dachach i na ich pionowych obróbkach
- ▷ wysoka elastyczność w szerokim zakresie temperatur
- ▷ przeznaczone na każdy rodzaj podłoża, w tym na warstwie termoizolacji



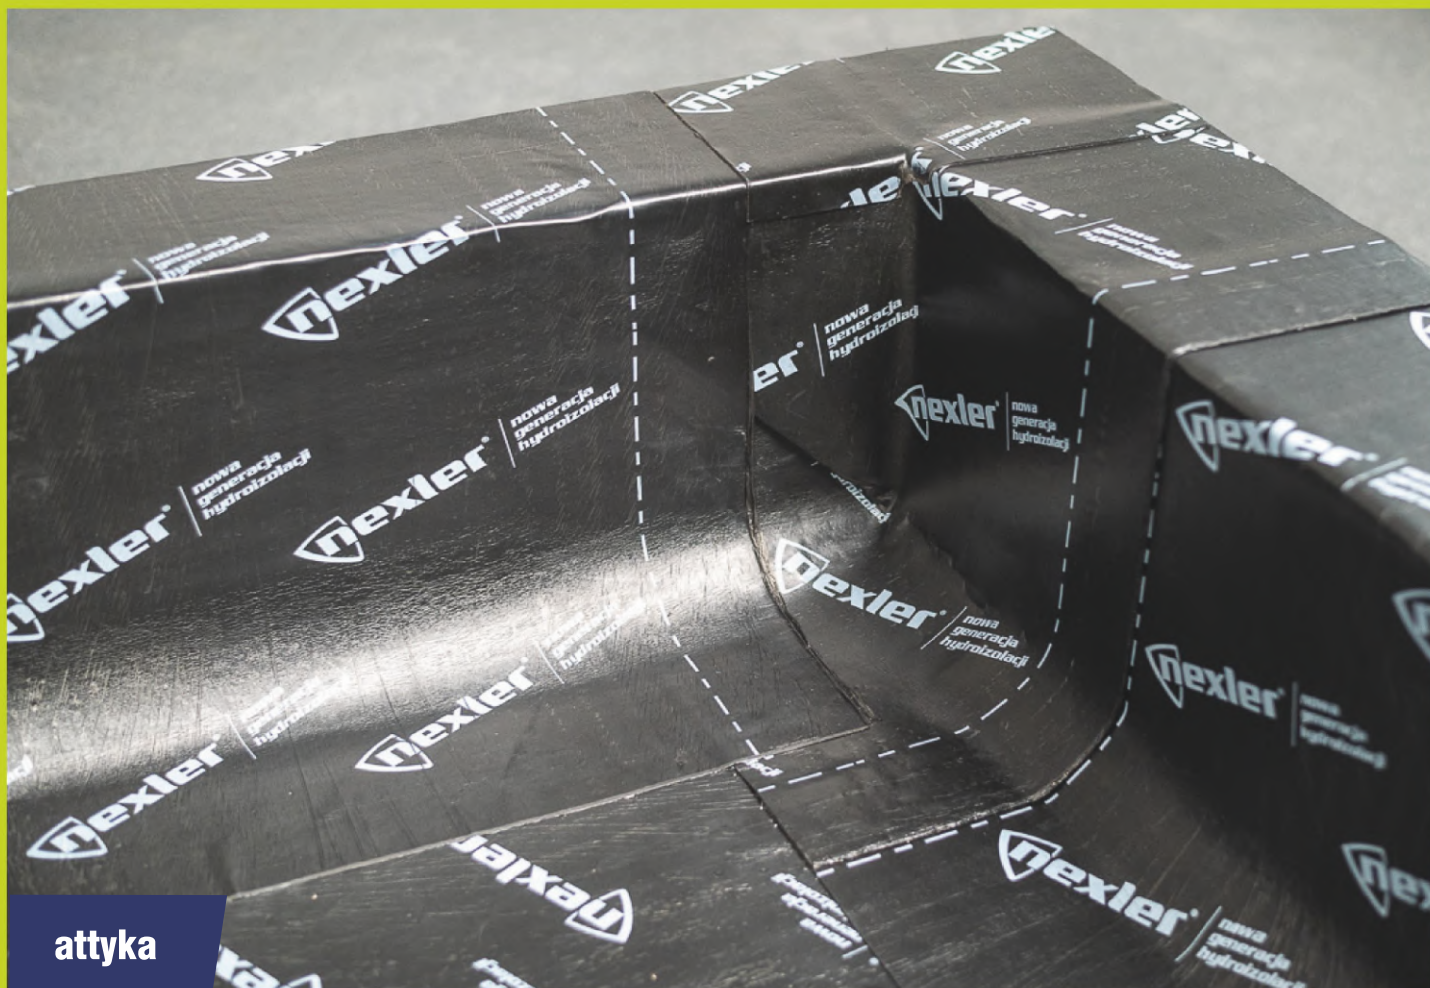

Zalety pap obróbkowych

- ▷ polecane do montażu na pasie startowym, do obróbek kalenicy, kominów, attyk, rur wentylacyjnych itp.
- ▷ docięte na szerokość 0,5 m
- ▷ szybki montaż na dachach i na ich pionowych obróbkach
- ▷ wysoka elastyczność w szerokim zakresie temperatur
- ▷ przeznaczone na każdy rodzaj podłoża, w tym na warstwie termoizolacji





RODZAJ PAPY	NEXLER PREMIUM PYE PV250 S53H 0,5m	NEXLER PJ PYE PV200 S40 0,5m	NEXLER Stick 0,5m
GRUBOŚĆ [mm]	5,3	4,0	2,5
DŁUGOŚĆ ROLKI [m]	5 m	7,5 m	10 m
GIĘTKOŚĆ [°C]	-25°C	-20°C	-20°C
WYDŁUŻENIE [%] wzdłuż/w poprzek	50 / 50	50 / 50	4 / 4
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE [N/50mm] wzdłuż/w poprzek	1200 / 900	700 / 500	450 / 300
OSNOWA	włóknina poliestrowa	włóknina poliestrowa wzmocniana włóknem szklanym	welon szklany
GWARANCJA standardowa/specjalna	17 / 22 lat	9 / 22 lat	12 / 22 lat