




asfaltové pásy **NA DETAILS**

řezané na šířku 0,5 m

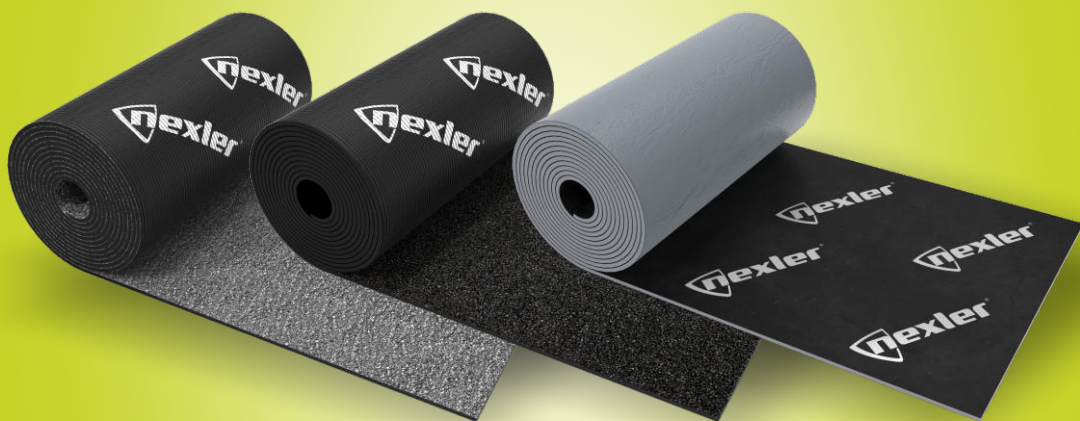

rychlá montáž



rychlá
montáž



snadná
aplikace



ideální
na řešení
detailů



Výhody asfaltových pásů na detaily

- ▷ doporučuje se na pokládku podkladních pásů, na řešení detailů hřebene, komínů, atik, větracích systémů apod
- ▷ řezané na šířku 0,5 m
- ▷ rychlá montáž na střeších i na svislé izolace
- ▷ vysoce elastické v širokém rozmezí teplot
- ▷ určeny pro použití na jakýkoliv typ podkladu, včetně tepelně izolační vrstvy



příklady použití

podkladní pás



vnitřní roh



vnější roh



střešní propust



**nová
generace
hydroizolací**



TYP ASFALTOVÉHO PÁSŮ	NEXLER PREMIUM PYE PV250 S53H 0,5m	NEXLER PJ PYE PV200 S40 0,5m	NEXLER Stick 0,5m
TLOUŠŤKA	5,3 mm	4,0 mm	2,5 mm
DÉLKA ROLE	5 m	7,5 m	10 m
OHEBNOST ZA NÍZKÝCH TEPLOT	-25°C	-20°C	-20°C
TAŽNOST [%] PODÉLNĚ / PŘÍČNĚ	50 / 50	50 / 50	4 / 4
PEVNOST V TAHU [N/50mm] PODÉLNĚ / PŘÍČNĚ	1200 / 900	700 / 500	450 / 300
NOSNÁ VLOŽKA	polyesterové roundo	polyesterové roundo vyztužené skelným vláknem	skelná rohož
STANDARDNÍ / SPECIÁLNÍ ZÁRUKA	17 / 22 let	9 / 22 let	12 / 22 let