



NEXLER WL

Lepik asfaltowo-kauczukowy

DANE TECHNICZNE

Skład	wodna emulsja asfaltów, kauczków i dodatków uszlachetniających
Gęstość	1,0 g/cm ³
Czas między nanoszeniem poszczególnych warstw	ok. 3 h
Odporność na deszcz	po ok. 6 h
Zasypywanie wykopu	po 3 dobach, nie później niż po 3 miesiącach
Zdolność rozcieńczania masy wodą	nie mniej niż 200% (V/V)
Splątliwość powłoki w pozycji pionowej - w czasie 5 h - w temperaturze 100°C	nie splątwa
Giętkość powłoki w temperaturze -10°C, przy przeginananiu na półowodzie klocka o średnicy 30 mm	niedopuszczalne powstawanie rys i pęknięć
Prześlakliwość powłoki przy działaniu słupa wody 1000 mm w czasie 48 h	niedopuszczalna
Czas tworzenia powłoki	nie później niż po upływie 6 h
Temperatura stosowania	od +5°C do +30°C
Zużycie: - gruntowanie - hydroizolacja przeciwwilgociowa - klejenie płyt EPS	0,2 kg/m ² 1,5 kg/m ² /mm 1 - 1,5 kg/m ²
Dokument(y) odniesienia	PN-B-24000:1997

WŁAŚCIWOŚCI

- Gotowy do użycia
- Łatwy i szybki w stosowaniu
- Dobre właściwości klejące
- Bardzo dobra przyczepność do podłoża mineralnych
- Bezrozpuszczalnikowy, przyjazny dla środowiska
- Bezpieczny w kontakcie ze styropianem
- Tworzy izolację odporną na działanie czynników atmosferycznych



NIE ZAWIERA
ROZPUŚCZALNIKÓW



KLEJENIE, IZOLACJA,
GRUNTOWANIE



BEZPIECZNY
DLA STYROPIANU



DOSKONAŁE
WŁAŚCIWOŚCI KLEJĄCE

ZASTOSOWANIE

- Przyklejanie twardych płyt styropianowych (EPS)
- Gruntowanie podłoża mineralnych
- Do pionowej izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych



NA FUNDAMENTY



SZCZOTKA
DEKARSKA



PĘDZEL



PACA

OPAKOWANIA

Polska

- Wiadra plastikowe: 20 kg
- Ilość na palecie:
- 20 kg - 33 szt.

Eksport

- Wiadra plastikowe: 20 kg
- Ilość na palecie:
- 10 kg - 60 szt.
- 20 kg - 33 szt.

SPOSÓB STOSOWANIA

■ WARUNKI STOSOWANIA

Temperatura podłoża i powietrza podczas prowadzonych prac powinna wynosić od +5°C do +30°C. Nie należy prowadzić prac podczas opadów atmosferycznych i silnego nasłonecznienia.

■ PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Przed nałożeniem **NEXLER WL** należy odpowiednio przygotować powierzchnię. Podłoże przeznaczone do nakładania produktu musi być związane, wysezonowane, nośne, niezmrożone. W przypadku zanieczyszczenia podłoża środkami ropopochodnymi, należy je skutecznie usunąć. Podłoże należy oczyścić mechanicznie, usunąć pyły i naloty, wszelkie luźne fragmenty i warstwy, ostre wystające krawędzie i zanieczyszczenia pogarszające przyczepność. W przypadku występowania ubytków w podłożu (raków, gniazd żwirowych i innych nierówności) należy je naprawić, wypełnić i wyrównać. Przegrody z elementów małogabarytowych powinny mieć równe lico, pełną spoinę. Podłoże, na którym będzie stosowany produkt, musi być ciągłe.

Przed wykonaniem hydroizolacji podłoże mineralne (betony, tynki) należy uprzednio zagruntować rozcieńczonym **NEXLER WL** w proporcji 1 : 1 z wodą. W przypadku materiałów o zmniejszonej chłonności, hydrofobizowanych (np. „beton wodoszczelny”) do gruntowania stosować **NEXLER BITFLEX Primer**.

Krawędzie i narożniki: Wszelkie kąty proste zewnętrzne należy szlifować (zukosować), zaś wewnętrzne odpowiednio zaokrąglić, wykonując fasety. Na podłożach mineralnych można wykonać fasetę z zaprawy mineralnej, np. **NEXLER RENOBUD R 103** (promień 4 - 5 cm), lub masy **PMBC (KMB)**, np. **NEXLER BITFLEX 1KP** (promień 2 cm). Na podłożach bitumicznych fasetę należy wykonać z masy **PMBC (KMB)**. Do tworzenia faset najlepiej nadaje się kielnia w kształcie „kociego języczka”.

■ KONTROLA WYROBU

Przed użyciem należy sprawdzić datę produkcji na opakowaniu. Nie należy wbudowywać wyrobu po okresie przydatności. Produkt po otwarciu opakowania nie powinien budzić zastrzeżeń (np. zawierać grudek, włókien, odbarwień). Masa po wymieszaniu powinna być jednorodna, pozbawiona grudek oraz zbryleń wynikających z niedomieszczenia wyrobu. Nie należy stosować produktu noszącego ślady przemrożenia. Prawidłowa konsystencja wyrobu nie jest sucha lub gumowa. Odpowiednio wymieszany produkt po rozprowadzeniu narzędziem na powierzchni tworzy jednorodną powłokę.

■ PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Gruntowanie podłoża: Przed użyciem **NEXLER WL** należy rozcieńczyć go z wodą w proporcjach 1 : 1 (woda : **NEXLER WL**).

Wykonanie powłok przeciwwilgociowych i klejenie izolacji: Przed użyciem dokładnie wymieszać, a podczas aplikacji mieszanie powtarzać co pewien czas.

■ APLIKACJA

Gruntowanie podłoża: Rozcieńczony wodą **NEXLER WL** aplikuje się za pomocą pędzla lub szczotki dekarskiej na odpowiednio przygotowaną powierzchnię.

Wykonywanie hydroizolacji przeciwwilgociowej podziemnych części budowli: Na uprzednio zagruntowane podłoże nanosić **NEXLER WL** bez rozcieńczania za pomocą pędzla lub pacy tak, aby sucha pozostałość miała minimum 1 mm grubości. Każda operacja powinna odbywać się po wyschnięciu poprzedniej warstwy.

Zasypanie wykopu: Czas całkowitego związania hydroizolacji, umożliwiające zasypanie wykopu, wynosi około 3 dni.

Przyklejanie płyt termoizolacyjnych na ścianach fundamentowych:

Płyty termoizolacyjne przyklejać po całkowitym związaniu (wyschnięciu) powłoki hydroizolacyjnej. Płyty ocieplające hydrofobizowane przed klejeniem należy przeszlifować. **NEXLER WL** nałożyć punktowo na płyty termoizolacyjne (8 - 10 placków wielkości dłoni), następnie odczekać około 15 - 20 minut przed przyklejeniem płyty. Oznaką, że czas oczekiwania był zbyt długi, jest zmiana barwy masy z brunatnej na czarną. Po odczekaniu płyty przykładają się i mocno dociskają do równego podłoża. Klejenie rozpoczyna się od dna wykopu. Płyty termoizolacyjne zaleca się oprzeć na odsadźce z ławy fundamentowej, a jeśli jest to niemożliwe - podeprzeć je podczas wiązania. Zasypanie wykopu może nastąpić po 3 - 7 dniach, w momencie uzyskaniu pełnych właściwości klejących masy.

Klejąc płyty termoizolacyjne w strefie cokołowej zaleca się ich dodatkowe mocowanie mechaniczne z uwagi na możliwość niestandardowego obciążenia ściany - cokołu, np. płytką elewacyjną. Nie zamykać szczelnie przestrzeni pomiędzy styropianem i ścianą fundamentową. Podczas deszczu niezwiązaną masę należy chronić przed wodą opadową osłaniając szczelinę między styropianem i ścianą.

■ KONTROLA WYKONANIA

W stanie świeżym sprawdzać na bieżąco zużycie materiału na jednostkową i/lub wydzieloną powierzchnię. Prawidłowo zagruntowana powierzchnia po wyschnięciu roztworu powinna mieć jednolitą barwę, bez smug i przebarwień. Prawidłowo wykonana powłoka po wyschnięciu powinna stanowić jednolitą, czystą powłokę, pozbawioną złuszczeń i innych wad. Powłoka powinna ściśle przylegać do zagruntowanego podłoża.

NARZĘDZIA I CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Mieszadło wolnoobrotowe, paca stalowa, paca zębata, kielnia.

Narzędzia w czasie prac i po ich zakończeniu myć wodą i wycierać do sucha. W przypadku zaschnięcia masy, czyścić z użyciem rozpuszczalników organicznych lub mechanicznie.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Okres przydatności wyrobu wynosi 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Przechowywać w suchych i chłodnych pomieszczeniach, w temperaturze powyżej +5°C, w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach. Produkt musi być chroniony przed nagrzewaniem się i bezpośrednim oddziaływaniem promieni słonecznych.

UWAGI

Prace prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi, instrukcją producenta, normami i przepisami BHP. Informacje o postępowaniu w przypadku wystąpienia objawów chorobowych, alergicznych lub podrażnienia skóry, oczu znajdują się w Karcie Charakterystyki produktu (www.nexler.com).

Po zakończeniu prac pozostałą zawartość produktu i pojemnik przekazać do firm posiadających odpowiednie uprawnienia.

ZALECENIA OGÓLNE

Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane są dla temperatury $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ i wilgotności względnej powietrza 55%.

W innych warunkach czas wiązania (schnięcia) może ulec znaczącej zmianie. Podane w niniejszej karcie zużycie produktu zależy od przygotowania podłoża.

Nie należy stosować do materiałów smołowych. Nie stosować do gruntowania betonów wodoszczelnych.

INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE

Może powodować reakcję alergiczną skóry. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Dokładnie umyć ręce i dotknięte części ciała po użyciu. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. Zawartość/pojemnik usuwać do autoryzowanego punktu utylizacji odpadów lub zgodnie z poleceniami producenta.

WAŻNE INFORMACJE

Przed użyciem zapoznać się ze szczegółowymi warunkami stosowania produktu.

Udzielamy gwarancji odnośnie jakości naszych materiałów w ramach naszych warunków sprzedaży i dostawy. Dla budowli o specjalnych wymaganiach, których nie obejmuje niniejsza instrukcja, udostępniamy naszym Klientom własną fachową służbę doradczą.

Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie materiału, jego zastosowanie do innych celów lub w innych warunkach niż wyżej opisane. Gwarancją objęta jest tylko jakość dostarczonego wyrobu. Prawidłowe, a co za tym idzie skuteczne stosowanie preparatu, nie podlega naszej kontroli.

Producent, ani jego upoważniony przedstawiciel, nie może ponosić odpowiedzialności za straty poniesione wskutek nieprawidłowego użycia lub przechowywania produktu.

Pracownicy firmy upoważnieni są do przekazywania jedynie informacji technicznych zgodnych z niniejszą Kartą Techniczną. Informacje różniące się od informacji zawartych w niniejszej karcie, powinny być potwierdzone w formie pisemnej.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zasięgnąć porady producenta.

DANE KONTAKTOWE

NEXLER sp. z o.o.

Łużycka 2, 81-537 Gdynia, Polska

tel.: +48 58 712 94 44

www.nexler.com

e-mail: dt@nexler.com


DATA WYDANIA

Niniejsza Karta Techniczna została wydana w dniu 29.09.2025.

Z chwilą wydania przez nas nowej Karty Technicznej, niniejsza traci swą ważność.


DETALE

Detal połączenia ławy i ściany fundamentowej - hydroizolacja przeciwwilgociowa

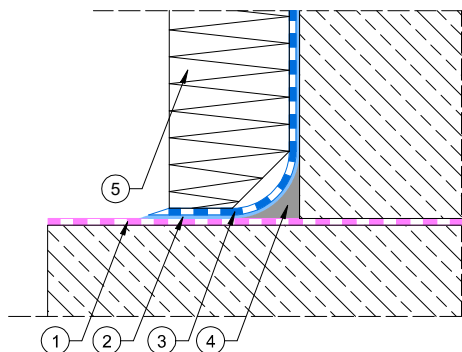

1. Izolacja pozioma z mikrozaprawy uszczelniającej NEXLER AQUAMINERAL 1K Ultra
2. Warstwa gruntująca **NEXLER WL** rozcieńczony wodą 1 : 1
3. Izolacja przeciwwilgociowa **NEXLER WL**
4. Faseta z zaprawy NEXLER RENOBUD R 103 o promieniu 5 cm lub masy NEXLER BITFLEX 1KP o promieniu 2 cm
5. Płyty polistyrenowe EPS, klejone na **NEXLER WL**

Detal dylatacji

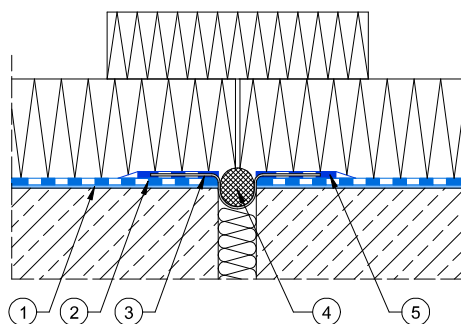

1. Warstwa gruntująca **NEXLER WL** rozcieńczony wodą 1 : 1
2. Izolacja przeciwwilgociowa **NEXLER WL**
3. NEXLER Taśma Uszczelniająca
4. NEXLER Sznur Dylatacyjny
5. Masa uszczelniająca NEXLER BITFLEX 1KP