



NEXLER Fix Bit

Szpachla dekarska do napraw i uszczelnień

DANE TECHNICZNE

Skład	wodna emulsja asfaltów, wypełniaczy, kauczków, włókien i dodatków modyfikujących
Gęstość	1,01 g/cm ³
Zawartość wody w masie	nie więcej niż 60 % (m/m)
Zdolność rozcieńczania masy wodą	nie mniej niż 200 % (V/V)
Spływność powłoki w pozycji pionowej: - w czasie 5 h - w temperaturze 100 °C	nie spływa
Giętkość powłoki w temperaturze - 10 °C, przy przeginaniu na półobwodzie klocka o średnicy 30 mm	niedopuszczalne powstawanie rys i pęknięć
Odporność na deszcz	po 2 - 5 h
Czas schnięcia	2 mm / doba
Temperatura stosowania	od +5°C do +35°C
Zużycie	ok. 0,5 kg/m ² /mm mokrej warstwy
Dokument(y) odniesienia	PN-B-24000:1997

WŁAŚCIWOŚCI

- Wzmocniony mikrowłóknami
- Bez rozpuszczalników i substancji toksycznych
- Konsystencja pozwalająca na aplikację pędzlem lub szpachelką
- Podwyższona odporność na promieniowanie UV
- Trwale elastyczny, również w ujemnych temperaturach
- Szybkoschnący
- Zdolność do mostkowania
- Bezpieczny w kontakcie z płytami EPS i XPS
- Bardzo dobra przyczepność do podłoża
- Wodoszczelny
- Odporny na zastoiny wody

WZMOCNIONY
MIKROWŁÓKNAMITRWAŁE
ELASTYCZNYNIE ZAWIERA
ROZPUSSZCZALNIKÓW

ZASTOSOWANIE

- Szpachlowanie i wyrównywanie podłoża z pap i gontów bitumicznych
- Wypełnianie ubytków, rys i pęknięć w pokryciach dachowych
- Naprawa uszkodzeń pokryć dachowych, w tym pęknięć, pęcherzy oraz przecieków
- Uszczelnianie przejść technologicznych, przepustów instalacyjnych oraz obróbek blacharskich
- Wykonywanie miejscowych uszczelnień i napraw hydroizolacji z powłok bitumicznych
- Do stosowania w systemie wraz z NEXLER Reno Bit



NA DACHY



SZPACHELKA



PĘDZEL

OPAKOWANIA

Polska

- Opakowania: 1 kg, 5 kg
- Ilość opakowań na palecie:
- 1 kg - 384 szt.
- 5 kg - 80 szt.

Eksport

- Opakowania: 1 kg, 5 kg
- Ilość opakowań na palecie:
- 1 kg - 384 szt.
- 5 kg - 80 szt.

SPOSÓB STOSOWANIA

■ WARUNKI STOSOWANIA

Temperatura podłoża i powietrza podczas prowadzonych prac powinna wynosić od +5°C do +35°C.

Nie należy prowadzić prac podczas opadów atmosferycznych i silnego nasłonecznienia.

■ PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoża na jakich może być aplikowany **NEXLER Fix Bit** to m.in. papa i powłoki bitumiczne, blacha, beton, drewno i tworzywa sztuczne (twarde PVC, PP).

NEXLER Fix Bit przeznaczony jest do stosowania na podłoża suche lub matowo-wilgotne. Podłoża musi być wolne od szronu, lodu i zastoin wody.

Miejsce przeznaczone do naprawy i wypełnienia ubytków oraz jego okolice oczyścić, usunąć wszelkie zanieczyszczenia i warstwy antyadhezyjne - zmniejszające przyczepność. Z blach i obróbek blacharskich usunąć rdzę i wszelkie luźne powłoki. Jeżeli jest to konieczne zabezpieczyć antykorozyjnie. Powierzchnię odtłuścić rozpuszczalnikiem, np. acetonem. Podłoża z tworzyw sztucznych uszorstnić (jeżeli to konieczne) i odtłuścić środkiem dopuszczanym przez producenta produktu.

Podłoża niechłonne (np. blacha) nie wymagają gruntowania. Podłoża porowate i chłonne (np. beton) należy zagruntować gruntem **NEXLER BITFLEX Primer**.

■ KONTROLA WYROBU

Przed użyciem należy sprawdzić datę produkcji na opakowaniu. Nie należy wbudowywać wyrobu po okresie przydatności. Produkt po otwarciu opakowania nie powinien budzić zastrzeżeń (np. zawierać grudek, włókien, odbarwień). Masa po wymieszaniu powinna być jednorodna, pozbawiona grudek oraz zbryleń wynikających z niedomieszania wyrobu. Nie należy stosować produktu noszącego ślady przemrożenia. Prawidłowa konsystencja wyrobu nie jest sucha lub gumowa. Odpowiednio wymieszany produkt po rozprowadzeniu narzędziem po powierzchni tworzy jednorodną powłokę.

■ PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

NEXLER Fix Bit jest produktem gotowym do użycia. Przed użyciem wyrób należy wymieszać, aż do uzyskania jednorodnej masy.

■ APLIKACJA

Masę **NEXLER Fix Bit** nakładać szpachelką, pacą lub pędzlem w warstwach nie przekraczając grubości 5 mm (jedna warstwa). Szpachelkę zaleca się nakładać w minimum dwóch warstwach. Jeśli trzeba wyrównać głębsze nierówności należy to przeprowadzić w kilku operacjach roboczych, każdą nową warstwę aplikując po wyschnięciu poprzedniej.

Przy większych ubytkach i uszkodzeniach w świeżą warstwę masy można wtopić włókninę o gramaturze 90 - 120g/m² (np. **NEXLER NexGreen Geo 110**). Produkt rozprowadzać równomiernie o szerokości około 5 mm większej niż szerokości stosowanej włókniny.

W świeżą warstwę masy wtopić włókninę, dokładnie dociskając ją do podłoża za pomocą wałka dociskowego, upewniając się, że włóknina jest dokładnie przesączona. Następnie pokryć ją cienką, równomierną warstwą masy **NEXLER Fix Bit**.

Po wyschnięciu powłoki, nie wcześniej niż na drugi dzień, pokryć ją kolejną warstwą lub nałożyć warstwę zamykającą produktem **NEXLER Reno Bit**.

W miejscach szczególnie narażonych na działanie promieni słonecznych, powłokę można zabezpieczyć produktem **NEXLER Posypka Papowa**. Posypkę papową nanosić na ostatnią (mokrą) warstwę masy, bezpośrednio po nałożeniu.

Świeżo nałożoną warstwę podczas wiązania należy chronić przed opadami atmosferycznymi i silnym nasłonecznieniem.

Nie stosować w miejscach łączenia materiałów o różnej podatności na odkształcenia, gdzie występują duże naprężenia. W takich miejscach zalecamy stosowanie systemu **NEXLER Connect**.

■ KONTROLA WYKONANIA

Po wykonaniu powłoka powinna być równa, ciągła, pozbawiona spękań lub innych uszkodzeń. Produkt **NEXLER Fix Bit** niezwiązany (mokry) charakteryzuje się brązową barwą, związany (suchy) ma kolor czarny.

NARZĘDZIA I CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Szpachelka, pędzel, paca stalowa.

Narzędzia w czasie prac i po ich zakończeniu myć wodą i wycierać do sucha.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Okres przydatności wyrobu wynosi 18 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu.

Przechowywać w suchych i chłodnych pomieszczeniach, w temperaturze powyżej +5°C, w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach.

Produkt musi być chroniony przed nagrzewaniem się i bezpośrednim oddziaływaniem promieni słonecznych.

UWAGI

Prace prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi, instrukcją producenta, normami i przepisami BHP.

Informacje o postępowaniu w przypadku wystąpienia objawów chorobowych, alergicznych lub podrażnienia skóry, oczu znajdują się w Karcie Charakterystyki produktu (www.nexler.com).

Po zakończeniu prac pozostałą zawartość produktu i pojemnik przekazać do firm posiadających odpowiednie uprawnienia.

ZALECENIA OGÓLNE

Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane są dla temperatury $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ i wilgotności względnej powietrza 55%. W innych warunkach czas wiązania (schnięcia) może ulec znaczącej zmianie. Czas wiązania zależy od grubości nałożonej warstwy.

Podane w niniejszej karcie zużycie produktu zależy od rodzaju, przygotowania i chłonności podłoża.

W przypadku użycia posypki papowej, dla lepszego wklejenia kruszywa, rekomendowane jest nałożenie grubszej warstwy masy.

Nie należy stosować do materiałów smołowych.

INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE

Może powodować reakcję alergiczną skóry. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Dokładnie umyć ręce i dotknięte części ciała po użyciu. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. Zawartość/pojemnik usuwać do autoryzowanego punktu utylizacji odpadów lub zgodnie z poleceniami producenta.

WAŻNE INFORMACJE

Przed użyciem zapoznać się ze szczegółowymi warunkami stosowania produktu.

Udzielamy gwarancji odnośnie jakości naszych materiałów w ramach naszych warunków sprzedaży i dostawy. Dla budowli o specjalnych wymaganiach, których nie obejmuje niniejsza instrukcja, udostępniamy naszym Klientom własną fachową służbę doradczą.

Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie materiału, jego zastosowanie do innych celów lub w innych warunkach niż wyżej opisane. Gwarancją objęta jest tylko jakość dostarczonego wyrobu. Prawidłowe, a co za tym idzie skuteczne stosowanie produktu, nie podlega naszej kontroli.

Producent, ani jego upoważniony przedstawiciel, nie może ponosić odpowiedzialności za straty poniesione wskutek nieprawidłowego użycia lub przechowywania produktu.

Pracownicy firmy upoważnieni są do przekazywania jedynie informacji technicznych zgodnych z niniejszą Kartą Techniczną. Informacje różniące się od tych zawartych w niniejszej karcie powinny być potwierdzone w formie pisemnej.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zasięgnąć porady producenta.

DANE KONTAKTOWE

NEXLER sp. z o.o.

Łużycka 6, 81-537 Gdynia, Polska

tel.: +48 58 712 94 44

www.nexler.com

e-mail: dt@nexler.com


DATA WYDANIA

Niniejsza Karta Techniczna została wydana w dniu 09.07.2025 r.

Z chwilą wydania przez nas nowej Karty Technicznej, niniejsza traci swą ważność.


DETALE

Renowacja dachu płaskiego

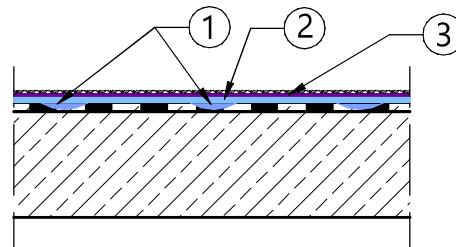

1. Uzupelnienie ubytków w starym pokryciu papowym **NEXLER Fix Bit**
2. Warstwa gruntująca **NEXLER BITFLEX Primer**
3. Warstwy renowacyjne z posypką papową - **NEXLER Reno Bit**

Renowacja dachu płaskiego - bezspoinowe pokrycie zbrojone włókniną

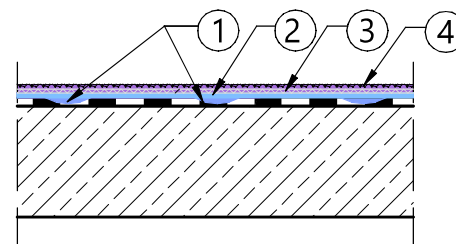

1. Uzupelnienie ubytków w starym pokryciu papowym **NEXLER Fix Bit**
2. Warstwa gruntująca **NEXLER BITFLEX Primer**
3. Pierwsza warstwa **NEXLER Reno Bit** z wtopioną włókniną **NEXLER NexGreen Geo 110**
4. Druga warstwa **NEXLER Reno Bit** z posypką papową