



Optimax PRO PV

Битумна мембрана за скатни покриви



УСТОЙЧИВОСТ


КЪМ УЛТРАВИОЛЕТОВО
ИЗЛЪЧВАНЕ, ВЯТЪР И ВАЛЕЖИ

12 МЕСЕЦА ПЪЛНА ЗАЩИТА




УНИВЕРСАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

РАЗЛИЧНИ ПОКРИТИЯ И ЪГЛИ НА НАКЛОН

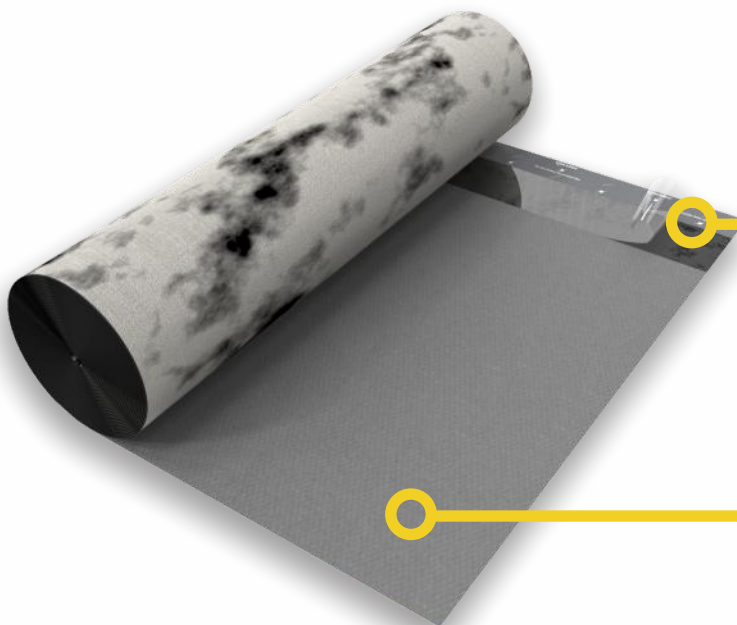

Двукомпонентна
монтажна лента

УДАРИ
И БЯГАЙ
БЕЗ ПРОБЛЕМ



нетъкан текстил
БЕЗОПАСНА ЗА ЛАМАРИНА

БЕЗ
ДРАСКАНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Размери на ролките	30 x 1 m	
Тегло	750 g/m ²	
Изкривяване	poliester	
Тип асфалт, гъвкавост	SBS-модифицирана, -25°C	
	по	през
Якост на опън	600 ± 200 (N/5 cm)	400 ± 200 (N/5 cm)
Разширение	(45 ± 15) %	(45 ± 15) %

КАКВО ПЕЧЕЛИШ

ИЗБИРАЙКИ NEXLER Optimax PRO PV

БЪРЗ МОНТАЖ

САМОЗАЛЕПВАЩО ПРИПОКРИВАНЕИ
ДВУКОМПОНЕНТНА МОНТАЖНА ЛЕНТА

ЛЕСЕН МОНТАЖ

ОЗНАЧЕНИ МЕСТА ЗА ЗАКРЕПВАНЕ

БЕЗОПАСНОСТ

В КОНТАКТ С ЛАМАРИНА

ВИСОКА УСТОЙЧИВОСТ

НА ПРОБИВАНЕИ
МЕХАНИЧНИ ПОВРЕДИ

ЕЛАСТИЧНА

СЪЩО И ПРИ НИСКИ ТЕМПЕРАТУРИ

ЛИПСА НА ТЕЧОВЕ

ОКОЛО ЗАКРЕПВАНИЯТА

ПЪЛНА ХЕРМЕТИЧНОСТ

ПРИ ДЪЖД, СНЯГИ ВЯТЪР

УНИВЕРСАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

ЗА РАЗЛИЧНИ ПОКРИТИЯ И ЪГЛИ НА НАКЛОН

12 МЕСЕЦА

УСТОЙЧИВОСТ НА UV

50 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ

КАТО ПОДЛОЖЕН СЛОЙ
С КРАЙНО ПОКРИТИЕ
подробности в техническата карта

ЛЕКА ПРИ ТРАНСПОРТИРАНЕ

РОЛКА 30 m² ≈ 22,5 kg

SRB_27_190126

NEXLER sp. z o.o.

www.nexler.com

ul. Łużycka 6

81- 537

Полша

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОЛИНИЯ

+48 58 712 94 44

dt@nexler.com

пн. – пт. 8:00 - 16:00

ВИЖ
КОЛКО ЛЕСЕН Е **МОНТАЖЪТ**

