




asfaltový pás na realizáciu DETAILOV STRIECH

rezané na šírku 0,5 m

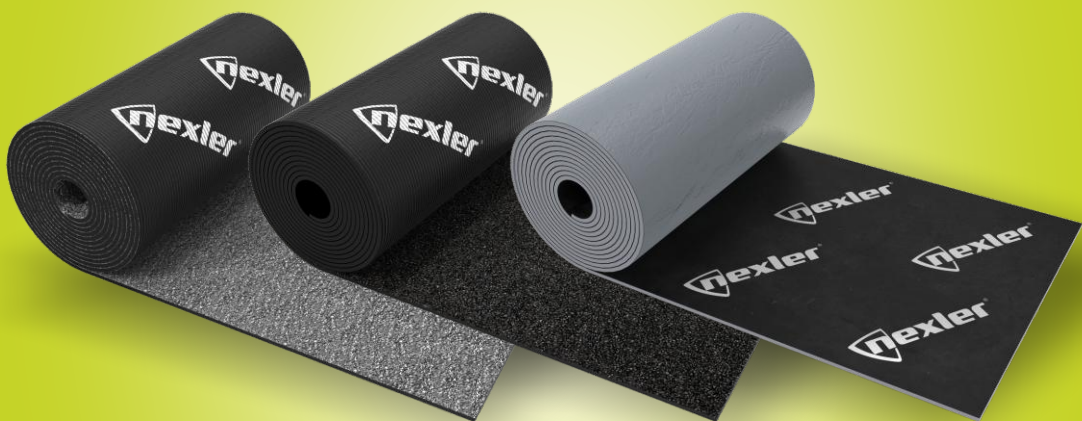

rýchla montáž



rýchla
montáž



jednoduchá
montáž



asfaltový pás
ideálny na
realizáciu
detailov



atika

Výhody pásov na detaily

- ▷ odporúča sa na montáž ako štartovací pás, hrebeňové lemovanie, lemovanie komínov, vetracích systémov v podkrovní a pod.
- ▷ rezané na šírku 0,5 m
- ▷ rýchla montáž na strechy a ich zvislé oplechovanie
- ▷ vysoká elasticita v širokom rozmedzí teplôt
- ▷ sú vhodné pre akýkoľvek podklad vrátane tepelnoizolačnej vrstvy



príklady použitia strešnej lepenky

štartovací pás

vnútorný roh



vonkajší roh



strešná priepusť



**hydroizalácie
novej
generácie**



TYP PÁSU	NEXLER PREMIUM PYE PV250 S53H 0,5m	NEXLER PJ PYE PV200 S40 0,5m	NEXLER Stick 0,5m
HRÚBKA	5,3 mm	4,0 mm	2,5 mm
DĹŽKA ROLKY	5 m	7,5 m	10 m
PRUŽNOSŤ	-25°C	-20°C	-20°C
ROZPÍNANIE [%] POZDĹŽNE / PRIEČNE	50 / 50	50 / 50	4 / 4
PEVNOSŤ V ŤAHU POZDĹŽNE / PRIEČNE	1200 / 900	700 / 500	450 / 300
NOSNÁ VLOŽKA	polyesterová tkanina	polyesterová tkanina vystužená sklenenými vláknami	skelná rohož
ŠTANDARDNÁ / ŠPECIÁLNA ZÁRUKA	17 / 22 ročná	9 / 22 ročná	12 / 22 ročná