

Membrana bitumiczna na dachy skośne



NEXLER
Optimax PV



***wstępne krycie w jednej warstwie
pod gonty, dachówki lub blachodachówki***



NEXLER Optimax PV

to membrana bitumiczna na dachy skośne pod gonty, dachówki lub blachodachówki. Posiada unikalny, zbalansowany układ dwóch elastomerów SBS. SBS liniowy nadaje papie elastyczność, natomiast SBS radialny odpowiedzialny jest za trwałość, wytrzymałość, a także odporność na działanie wysokich temperatur i promieniowania UV. Dzięki temu papa posiada aż **3 letnią** gwarancję jako **warstwa wierzchnia**, dając tym samym wystarczającą ilość czasu na dokończenie inwestycji.

Zbalansowany układ **dwóch** modyfikatorów SBS



Cechy:

- ▷ wysokomodyfikowana dwoma rodzajami SBS
- ▷ ultra lekka
- ▷ łatwa i szybka w montażu
- ▷ odporna na pękanie
- ▷ elastyczna i wytrzymała na rozerwanie
- ▷ szorstka wierzchnia strona zapobiega ślizganiu się
- ▷ niewielka grubość pozwala uzyskać zakłady bez dużych zgrubień i pozwala na równy i szczelny montaż kontrłat pod pokrycia typu dachówki i blachodachówki
- ▷ odporna na działanie UV przez min. 3 lata



Osnowa	włóknina poliestrowa
Giętkość	-25°C
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż / w poprzek	450 N/50 mm / 350 N/50 mm
Wydłużenie przy zerwaniu wzdłuż / w poprzek	40% / 40%
Wymiar	20 m x 1 m
Waga rolki	ok. 20 kg
Odporność na promieniowanie UV	3 lata

Pracuj w systemie:




Stosując membranę **NEXLER Optimax PV** w systemie z Gontami Bitumicznymi marki NEXLER, IZOHAN, IZOLMAT wydłużysz gwarancję układu nawet do **14 lat**.

14 letnia

gwarancja na
Gonty Bitumiczne 800
użyte w systemie z membraną
NEXLER Optimax PV

3 letnia

gwarancja dla
NEXLER Optimax PV
jako warstwa wierzchnia

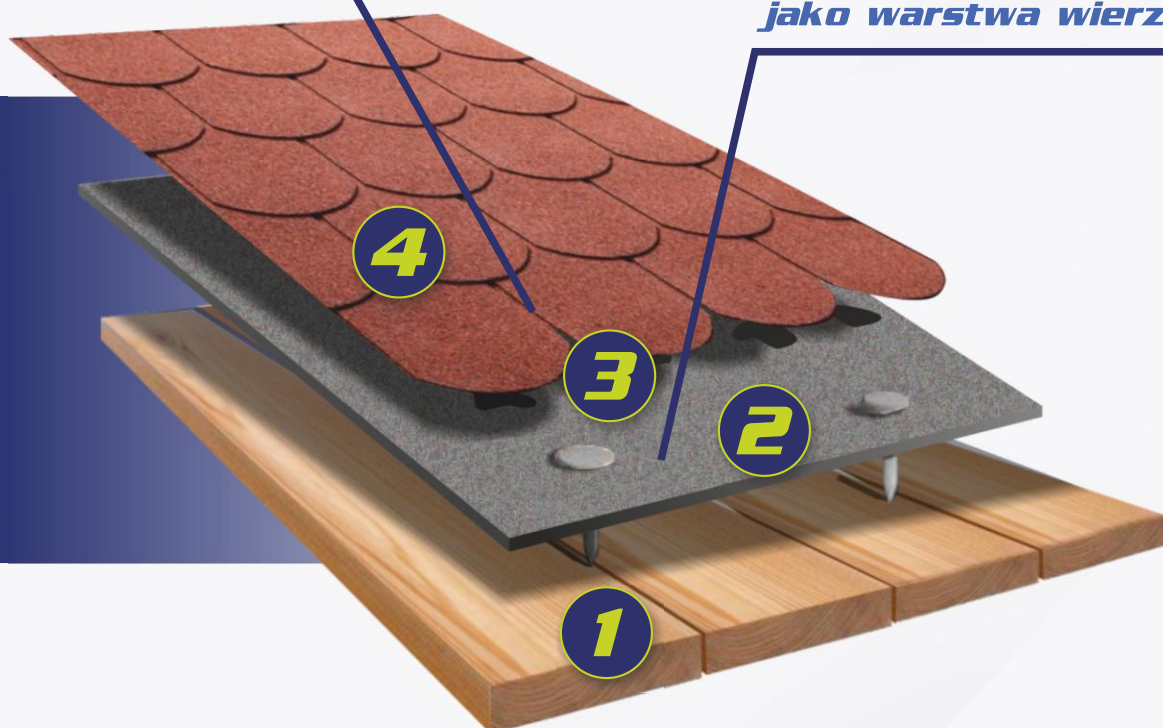

1 podłoże
drewniane

2 membrana dachowa
NEXLER Optimax PV

3 NEXLER Klej do Pap
i Gontów Bitumicznych

4 Gont Bitumiczny
NEXLER karpówka 800