



NEXLER Penetrator G7

Modyfikowany SBS-em szybkoschnący grunt pod papy

DANE TECHNICZNE

Skład	mieszanina asfaltów, rozpuszczalników i dodatków uszlachetniających
Czas schnięcia	zależnie od podłoża, ok. 30 min.
Czas wypływu w temperaturze (23 ± 0,5) °C, kubek nr 4	30 - 150 s
Temperatura zapłonu wg Pensky'ego-Martensa	nie mniej niż 31 - 40°C
Zawartość wody	nie więcej niż 0,5% (m/m)
Lepkość (czas wypływu, kubek wypływowy ISO Ø4 mm)	(58 ± 6) s
Zużycie	ok. 0,15 l/m ²
Temperatura podłoża i otoczenia podczas nakładania	od 0°C do +30°C
Dokument(y) odniesienia	PN-B-24620:1998; PN-B-24620:1998/Az1:2004; IBDiM-KOT-2019/0277 wydanie 3

WŁAŚCIWOŚCI

- Posiada doskonałe właściwości penetracji w głąb podłoża
- Zabezpiecza betony przed wilgocią i korozją
- Wysoka przyczepność do podłoża mineralnych (ok. 1,2 MPa)
- Aplikacja również na wilgotnych podłożach
- Szybkoschnący



MODYFIKOWANY
SBS-EM



ŁAGODNY
ZAPACH



GŁĘBOKO
PENETRUJĄCY

ZASTOSOWANIE

- Gruntowanie powierzchni pod papy asfaltowe zgrzewalne i samoprzylepne
- Gruntowanie płyt betonowych mostów pod papy mostowe
- Gruntowanie starych pokryć dachowych pod/na każdy rodzaj pap asfaltowych
- Gruntowanie podłoża mineralnych pod izolacje z mas rozpuszczalnikowych
- Wykonywanie hydroizolacji przeciwwilgociowych
- Zabezpieczanie elementów drewnianych i metalowych zagłębionych w gruncie



PĘDZEL



WAŁEK



SZCZOTKA
DEKARSKA

OPAKOWANIA

Polska

- Opakowania metalowe: 5 l, 20 l
- Ilość opakowań na palecie:
 - 5 l - 140 szt.
 - 20 l - 33 szt.

Eksport

- Opakowania metalowe: 5 l, 20 l
- Ilość opakowań na palecie:
 - 5 l - 140 szt.
 - 20 l - 33 szt.

SPOSÓB STOSOWANIA

■ WARUNKI STOSOWANIA

Nie stosować wewnątrz pomieszczeń.

Temperatura podłoża i powietrza podczas prowadzonych prac powinna wynosić od 0°C do +30°C.

Dopuszcza się stosowanie produktu w temperaturze poniżej 0°C, pod warunkiem, że podłoże jest suche, pozbawione lodu i szronu.

Nie należy prowadzić prac podczas opadów atmosferycznych i silnego nasłonecznienia. Podczas prac należy zapewnić bardzo dobre przewietrzanie miejsca wykonywania prac.

■ PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże przeznaczone do gruntowania powinno być związane, suche lub matowo-wilgotne, wysezonowane, nośne. Podłoże należy oczyścić mechanicznie, usunąć pyły, wszelkie luźne warstwy, ostre wystające krawędzie i zanieczyszczenia pogarszające przyczepność. Podłoże, na jakim będzie stosowany produkt, musi być ciągłe. W przypadku występowania ubytków w podłożu, raków, gniazd żwirowych i innych nierówności, podłoże należy wyrównać i naprawić, ubytki wypełnić.

■ KONTROLA WYROBU

Przed użyciem należy sprawdzić datę produkcji na opakowaniu. Nie należy wbudowywać produktu po okresie przydatności. Produkt po otwarciu opakowania nie powinien budzić zastrzeżeń (np. zawierać grudek, włókien, odbarwień). Produkt po wymieszaniu powinien być jednorodny, pozbawiony grudek oraz zbyrleń. Nie należy stosować produktu noszącego ślady przemrożenia. Prawidłowa konsystencja produktu nie jest sucha lub gumowa. Odpowiednio wymieszany i nałożony produkt nie tworzy warstwy na powierzchni, a wnika w podłoże.

■ PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Penetrator G7 jest produktem gotowym do użycia. Przed użyciem wyrób należy wymieszać aż do uzyskania jednorodnej masy. W przypadku przechowywania produktu w niskich temperaturach, przed zastosowaniem, należy go wstawić na minimum 24 godziny do ciepłego pomieszczenia.

■ APLIKACJA

Gruntowanie podłoża: Dokładnie wymieszaną masę nakłada się na gruntowane powierzchnie szczotką dekarską, wałkiem lub pędzlem. Na podłożach wilgotnych grunt należy energicznie wcierać. Zaleca się wykonywanie prac w temperaturach dodatnich. Na podłożach betonowych grunt schnie nawet ok. 30 minut. W przypadku podłoży z pap asfaltowych czas schnięcia gruntu wynosi ok. 1 godziny. Nie ma przeciwwskazań do stosowania styropianu na grunt po całkowitym odparowaniu rozpuszczalnika – ok. 48 godzin.

Wykonanie powłok przeciwwilgociowych: Penetrator G7 zaleca się nakładać w czterech aplikacjach roboczych na zagruntowane podłoże. Kolejną warstwę można nakładać po całkowitym przeschnięciu poprzedniej. Całkowita grubość suchej warstwy powinna wynosić minimum 1 mm. Materiał nakładać ręcznie, za pomocą pędzla lub szczotki. Świeżo nałożona powłoka musi być chroniona przed intensywnym nasłonecznieniem (np. poprzez zacienienie), zalaniem, deszczem i ujemnymi temperaturami. Po całkowitym związaniu, powłokę hydroizolacyjną należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi związanymi z zasypywaniem wykopu.

■ KONTROLA WYKONANIA

Grubość warstwy należy kontrolować poprzez sprawdzanie zużycia materiału na wydzieloną powierzchnię.

Nałożony produkt powinien być pozbawiony złuszczeń i uszkodzeń. Prawidłowo nałożony grunt po wyschnięciu powinien ściśle przylegać do podłoża i pokrywać je całkowicie.

NARZĘDZIA I CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Pędzel, wałek malarski, szczotka dekarśka.

Narzędzia w czasie i po zakończeniu prac myć rozpuszczalnikami benzynowymi.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Okres przydatności wyrobu wynosi 24 miesiące od daty produkcji podanej na opakowaniu. Przechowywać w suchych i chłodnych pomieszczeniach, w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach. Podczas przechowywania i transportu nie dopuszczać do długotrwałego narażenia na oddziaływanie wysokich temperatur i słońca. Produkt nie jest wrażliwy na temperatury ujemne podczas przechowywania i transportu.

UWAGI

Prace prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi, instrukcją producenta, normami i przepisami BHP.

Informacje o postępowaniu w przypadku wystąpienia objawów chorobowych, alergicznych lub podrażnienia skóry, oczu znajdują się w Karcie Charakterystyki produktu (www.nexler.com).

Po zakończeniu prac pozostałą zawartość produktu i pojemnik przekazać do firm posiadających odpowiednie uprawnienia.

ZALECENIA OGÓLNE

Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane są dla temperatury 23°C ± 2°C i wilgotności względnej powietrza 55%. W innych warunkach czas wiązania (schnięcia) może ulec znaczącej zmianie.

Podane w niniejszej karcie zużycie produktu zależy od przygotowania podłoża.

Nie należy stosować wyrobu wewnątrz pomieszczeń branży spożywczej i przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Nie stosować do materiałów smołowych.

INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE

Łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Dokładnie umyć ręce i dotknięte części ciała po użyciu. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. Zawartość/pojemnik usuwać do autoryzowanego punktu utylizacji odpadów lub zgodnie z poleceniami producenta.

WAŻNE INFORMACJE

Przed użyciem zapoznać się ze szczegółowymi warunkami stosowania produktu.

Udzielamy gwarancji odnośnie jakości naszych materiałów w ramach naszych warunków sprzedaży i dostawy.

Dla budowli o specjalnych wymaganiach, których nie obejmuje niniejsza instrukcja, udostępniamy naszym Klientom własną fachową służbę doradczą.

Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie materiału, jego zastosowanie do innych celów lub w innych warunkach niż wyżej opisane. Gwarancją objęta jest tylko jakość dostarczonego wyrobu. Prawidłowe, a co za tym idzie skuteczne stosowanie preparatu, nie podlega naszej kontroli.

Producent, ani jego upoważniony przedstawiciel, nie może ponosić odpowiedzialności za straty poniesione wskutek nieprawidłowego użycia lub przechowywania produktu.

Pracownicy firmy upoważnieni są do przekazywania jedynie informacji technicznych zgodnych z niniejszą Kartą Techniczną. Informacje różniące się od tych zawartych w niniejszej karcie, powinny być potwierdzone w formie pisemnej.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, należy zasięgnąć porady producenta.

DANE KONTAKTOWE

NEXLER sp. z o.o.

Łużycka 6, 81-537 Gdynia, Polska

tel.: +48 58 712 94 44

www.nexler.com

e-mail: dt@nexler.com


DATA WYDANIA

Niniejsza Karta Techniczna została wydana w dniu 02.04.2025 r.

Z chwilą wydania przez nas nowej karty technicznej, niniejsza traci swą ważność.

DETALE

Detal - hydroizolacja stropodachu pełnego

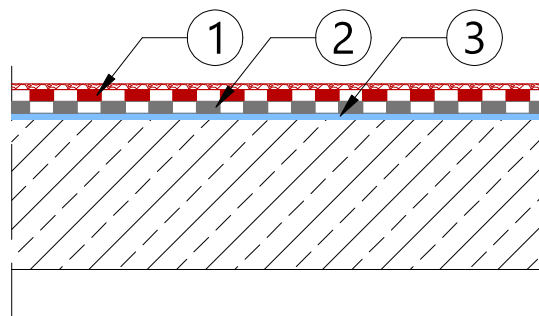

1. Papa wierzchniego krycia
2. Papa podkładowa
3. Warstwa gruntująca **NEXLER Penetrator G7**