



Top 542 SP

SAMOPRZYLEPNA

papa wierzchniego krycia



technologia
oczyszczania powietrza
z tlenków azotu



nie wymaga
palnika



doskonałe właściwości
samoprzylepne

Zastosowanie:

- warstwa wierzchnia w wielowarstwowych pokryciach dachów i tarasów
- jednowarstwowa renowacja starych pokryć
- jednowarstwowa izolacja dachów skośnych i nieocieplanych balkonów
- na wszelkie podłoża, w tym drewniane i drewnopodobne

Właściwości:



oczyszczanie powietrza
z toksycznych tlenków NO_x




nie wymaga
palnika



22 lata gwarancji
systemowej



modyfikowana dwoma
rodzajami SBS



3 razy szybszy
i tańszy montaż



doskonałe właściwości
samoprzylepne




odporna na przebicia



łatwa do samodzielnego
montażu


Dach skośny

- 1 podłoże np. z płyty OSB
- 2 grunt NEXLER BITFLEX Primer
- 3 papa NEXLER Top S42 SP
- 4 mocowanie mechaniczne
- 5 klejenie zakładu poprzecznego NEXLER Arborex Aqua Stop

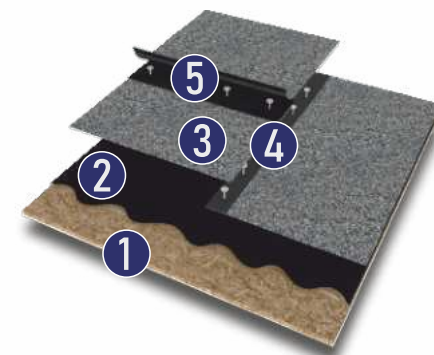

Dach płaski - renowacja

- 1 strop żelbetowy
- 2 stare pokrycie papowe
- 3 grunt NEXLER BITFLEX Primer
- 4 papa NEXLER Top S42 SP

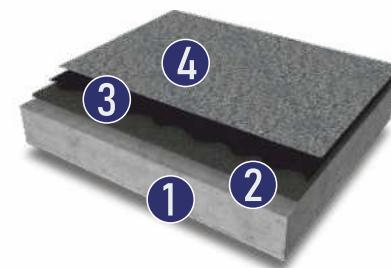

Top S42 SP

Papa samoprzylepna wierzchniego krycia
w technologii NO_x Cut



Wymiary rolki	5 x 1 m	
Grubość	4,2 mm	
Osnowa	poliester wzm. włóknem szklanym	
Rodzaj asfaltu, giętkość	mod. SBS, -20°C	
	wzdłuż	w poprzek
Siła rozciągająca	1000±250 (N/5cm)	750±250 (N/5cm)
Wydłużenie	(50±15) %	(50±15) %
Klasyfikacja ogniowa	REI, NRO: B _{roof} (t _i)	



NEXLER Top 542 SP

papa wspierająca naturę



- oczyszcza powietrze z toksycznych tlenków azotów (NO_x) zawartych w smogu
- montaż nie wymaga palnika, co eliminuje emisję gazów cieplarnianych do atmosfery

NEXLER NO_x Cut

Technologia wykorzystująca powłokę nanotytanową, która pod wpływem promieni słonecznych utlenia toksyczne tlenki azotu do bezpiecznej formy azotanu NO_3 -

Zalety pap NEXLER w technologii NO_x Cut



1 Neutralizują toksyczne składniki spalin znajdujące się w powietrzu (ponad $25 \text{ mg/m}^2/\text{h}$ potwierdzone w niezależnym laboratorium).

2 Woda spływająca z dachów pokrytych papą w technologii NO_x Cut może być stosowana do podlewania roślin oraz jako nawóz.

3 Przyczyniają się do zmniejszenia ryzyka chorób dróg oddechowych, w tym astmy i raka płuc.



100m² pokrytego papą NEXLER NO_x Cut usuwa ilość NO_x jaką emituje jeden samochód osobowy.



strona www



kanal YouTube

NEXLER sp. z o.o.
www.nexler.com
ul. Łużycka 6A
81-537 Gdynia

Infolinia Techniczna
+ 48 58 712 94 44
dt@nexler.com
pn-pt | 8:00-16:00