



BITFLEX

technologia drobnocząsteczkowa

-  100% szczelności i bezpieczeństwa
-  szybka aplikacja
-  innowacyjna technologia
-  bez rozpuszczalników i substancji toksycznych




nexler®

nowa generacja hydroizolacji

Nasze produkty oparte na technologii drobnocząsteczkowej to nowatorskie rozwiązanie, które zapewnia niezrównaną skuteczność w zabezpieczaniu budynków przed wilgocią i wodą.

Mniejszy rozmiar cząstek to:

- ▷ głębsza penetracja podłoża
- ▷ większa przyczepność powłoki izolacyjnej
- ▷ lepsze uszczelnienie

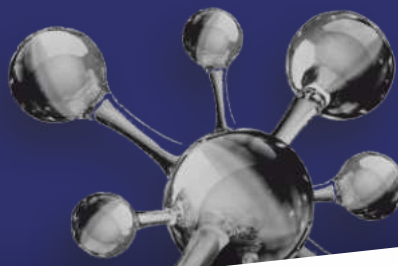

BITFLEX Primer

Szybkoschnący grunt bitumiczno-anionowy (koncentrat)

- ▷ grunt pod izolację z mas bitumicznych, pap grzewalnych i samoprzylepnych
- ▷ umożliwia grzewanie papy już po 30 min.
- ▷ stosowany również do podłoży o zmniejszonej nasiąkliwości
- ▷ na suche i wilgotne podłoże
- ▷ bezzapachowy i bezpieczny w kontakcie ze styropianem




Zużycie	0,2 kg/m ²
Czas schnięcia	ok. 2 godz.
Dostępne opakowania	8 kg, 22 kg



BITFLEX 1K

Masa hydroizolacyjna grubowarstwowa (KMB) modyfikowana polimerami

- ▷ gotowy do użycia
- ▷ tworzy powłokę odporną na wysokie ciśnienie wody
- ▷ wysokoelastyczny
- ▷ do nanoszenia grubowarstwowo, nawet do 5 mm w jednej warstwie
- ▷ aplikowany urządzeniem natryskowym lub pacą
- ▷ stanowi skuteczną barierę antyradonową



Zużycie	1,5 kg/m ² /mm
Odporność na deszcz	po 6-8 godzinach
Zdolność mostkowania rys	CB2
Dostępne opakowania	20 kg



BITFLEX 1KP


Masa hydroizolacyjna grubowarstwowa (KMB) modyfikowana polimerami z wypełnieniem polistyrenowym

- ▷ gotowy do użycia
- ▷ bardzo wydajny
- ▷ tworzy powłokę odporną na wysokie ciśnienie wody
- ▷ łatwy i lekki w aplikacji
- ▷ do klejenia płyt EPS i XPS
- ▷ stanowi skuteczną barierę antyradonową



Zużycie	1,2 l/m ² /mm
Odporność na deszcz	po 6-7 godzinach
Zdolność mostkowania rys	CB2
Dostępne opakowania	30 l, 1000 l

TRADYCYJNY
UKŁAD BITUMICZNY



ROZMIAR CZĄSTECZKI
50-100 MIKRONÓW

Vs

TECHNOLOGIA
DROBNOCZĄSTECZKOWA



ROZMIAR CZĄSTECZKI
1-10 MIKRONÓW

10-KROTNIE
mniejsza cząsteczka!



WIĘKSZA
PRZYCZEPNOŚĆ
POWŁOKI



LEPSZE
USZCZELNIENIE
POWIERZCHNI




GŁĘBSZA
PENETRACJA



BITFLEX 2K

Dwuskładnikowa masa hydroizolacyjna grubowarstwowa (KMB) modyfikowana polimerami

- ✓ szybko schnący, odporny na deszcz krótko po aplikacji
- ✓ tworzy powłokę odporną na wysokie ciśnienie wody
- ✓ do nanoszenia grubowarstwowo, nawet do 5 mm w jednej warstwie
- ✓ do klejenia płyt EPS i XPS
- ✓ do aplikacji urządzeniem natryskowym lub pacą
- ✓ stanowi skuteczną barierę antyradonową




Zużycie	1,4 kg/m ²
Odporność na deszcz	po 3 godzinach
Zdolność mostkowania rys	CB2
Dostępne opakowania	30 kg



BITFLEX 2KP

Dwuskładnikowa masa hydroizolacyjna grubowarstwowa (KMB) modyfikowana polimerami z wypełnieniem polistyrenowym

- ✓ szybko schnący, odporny na deszcz krótko po aplikacji
- ✓ tworzy powłokę odporną na wysokie ciśnienie wody
- ✓ do nanoszenia grubowarstwowo, nawet do 5 mm w jednej warstwie
- ✓ bardzo wydajny
- ✓ do klejenia płyt EPS i XPS
- ✓ stanowi skuteczną barierę antyradonową



Zużycie	1,2 l/m ² /mm
Odporność na deszcz	po 3 godzinach
Zdolność mostkowania rys	CB2
Dostępne opakowania	30 l



BITFLEX Emulsja Anionowa

Bitumiczno-lateksowa emulsja anionowa

- ✓ bardzo dobra przyczepność do podłoży mineralnych
- ✓ bardzo wydajny
- ✓ do aplikacji urządzeniem natryskowym, pędzlem lub wałkiem



Zużycie	0,3 kg/m ²
Czas schnięcia	ok. 5 godz.
Dostępne opakowania	1000 kg



BITFLEX Quick Spray

Bitumiczno-lateksowa emulsja anionowa, do stosowania z koagulantem

- ✓ uzyskuje natychmiastową odporność na deszcz
- ✓ elastyczny, nawet ponad 1000%
- ✓ do aplikacji urządzeniem natryskowym
- ✓ bez rozpuszczalników i bez substancji toksycznych



Zużycie	1,6 kg/m ² /mm
Odporność na deszcz	natychmiastowa
Wydłużenie	ponad 1000%
Dostępne opakowania	30 kg, 1000 kg



BITFLEX

nowa generacja hydroizolacji

Dostępne również
opakowania 1000 kg


Paletopojemnik

- ▷ opakowanie wielokrotnego użytku
- ▷ podwyższona ochrona nawet w trudnych i niekorzystnych warunkach



Bag in box

- ▷ łatwa utylizacja poprzez oddzielenie worka foliowego od pudełka tekturowego



Pełną ofertę
produktów wodnych
znajdziesz na stronie
www.nexler.com



Odwiedź
nasz kanał na
YouTube

NEXLER Sp. z o.o.
www.nexler.com
ul. Łużycka 6
81-537 Gdynia

Infolina techniczna
tel: 58 712 94 44
dt@nexler.com
pon.-pt. 8:00 - 16:00